

Lamelové kotouče s upínacím otvorem netkaná textilie s impregnací



Typ BKA v hrubosti: Medium (MED)


Materiál

Kotouče se skládají z velmi hustě uspořádaných lamel z polyamidového rouna, ve kterém je rozptýleno brusné zrno. Impregnací získá brusné rouno mnohem větší životnost. Velmi tvrdý kotouč s mimořádným výkonem.



Použití

Univerzálně použitelné na všech materiálech - nerez, ocel, neželezné kovy. K odstraňování otřepů, matování povrchů, čištění povrchů.

Výrobce netkané textilie



Vzor objednávky

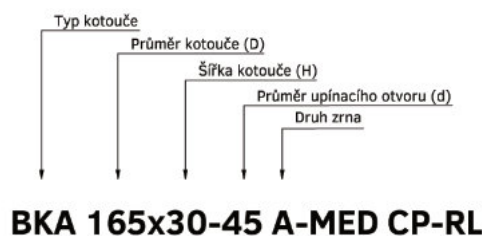

Lamelové kotouče dosahují nejlepšího výkonu při doporučené obvodové rychlosti 15-30 m/s

Rozměr (mm)	upínací otvor (mm)	optimální ot./min	max. RPM
165x25	30, 32, 45, 50	1160 - 2320	2650
165x30	30, 32, 45, 50	1160 - 2320	2650
165x50	30, 32, 45, 50	1160 - 2320	2650
200x25	50, 76	950 - 1910	2200
200x30	50, 76	950 - 1910	2200
200x50	50, 76	950 - 1910	2200
250x25	76, 80	760 - 1530	1750
250x30	76, 80	760 - 1530	1750
250x50	76, 80	760 - 1530	1750
300x50	76, 100, 127, 132	640 - 1300	1460